

Deze uitklapbare borreltafel is perfect voor een spontane borrel! Zodra de zon begint te schijnen, klap je de tafel uit en kan jouw gezellige borrel beginnen. Er is genoeg ruimte voor lekkere hapjes en drankjes en bovendien is er een handig gedeelte om flessen en glazen te bewaren. Het douglas hout is een resistente houtsoort, dat met de jaren egaal en fraai vergrijst. Zo beleef je jarenlang plezier van de borreltafel!

BENODIGDHEDEN

- 6 planken douglas hout (300 x 140 x 1,6 cm)
- 2 staarthengen (125 mm)
- 2 scharnieren (70 x 51 mm)
- 2 grendels met sluitplaat (100 x 50 mm)
- 60 kruiskopschroeven (3 x 30 mm)
- 32 schroeven (4 x 16 mm)
- 8 deuvels (6 x 30 mm)

Bevestiging

- 2 beugelhoeken (75 mm, verzinkt)
- 4 schroeven (4 x 40 mm)
- 4 pluggen (8 x 40 mm)

ZAAGLIJST

Tafelblad

- 4 x plank van 110 x 14 cm (I)

Tafelblad onderkant

- 2 x plank van 97 x 6,5 cm (II)
- 2 x plank van 56 x 6,5 cm (III)

Tafelpoot

- 2 x plank 105 x 6,5 cm (IV)
- 2 x plank 29 x 14 cm (V)

Borrelkast

- 2 x plank van 111 x 14 cm (VI)
- 2 x plank van 60,5 x 14 cm (VII)
- 2 x plank van 57,3 x 10 cm (VIII)
- 1 x plank van 64,5 x 10 cm (IX)
- 1 x plank van 30,7 x 10 cm (X)
- 2 x plank van 25 x 10 cm (XI)


DEEL 1: TAFELBLAD BOVENKANT

Leg de planken (i) in de lengte strak tegen elkaar aan, deze vormen samen het tafelblad. Bevestig de planken nog niet aan elkaar.




DEEL 2: TAFELBLAD ONDERKANT

Leg plank III aan de smalle buitenzijden van de onderkant van het tafelblad en planken II in de lengte aan de lange buitenzijden van de onderkant van het tafelblad, zoals aangegeven op de afbeelding. Bevestig de 4 planken met schroeven aan de onderkant van het tafelblad. Zo vormt het tafelblad één geheel.

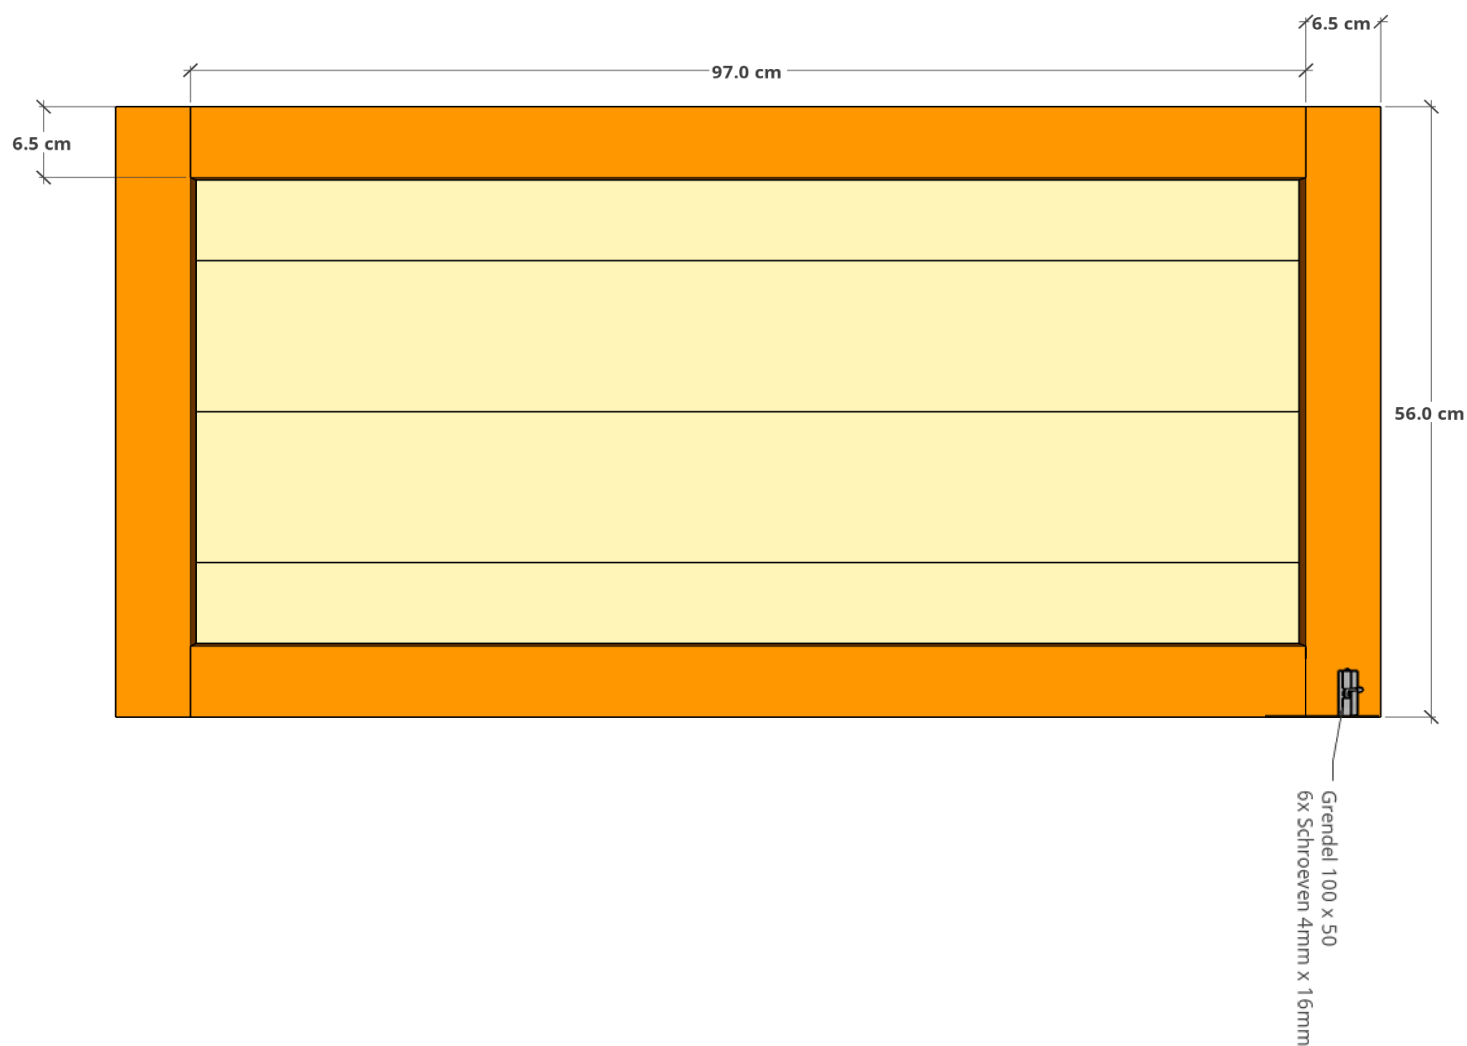


DEEL 3: TAFELPOOT

Boor gaten (6 mm) op precies dezelfde hoogte in planken IV en V om deze aan elkaar te bevestigen, zoals aangegeven op de afbeelding. Steek de deuveltjes in de gaten van de lange planken. Verdeel wat houtlijm op deze zijden en bevestig eerst beide korte planken aan één lange plank. Herhaal deze stappen voor de andere zijde: boor de gaten op gelijke hoogten, steek de deuvels in de gaten, verdeel de houtlijm over deze zijden van de plank en bevestig de lange plank aan de korte zijden van de korte planken.

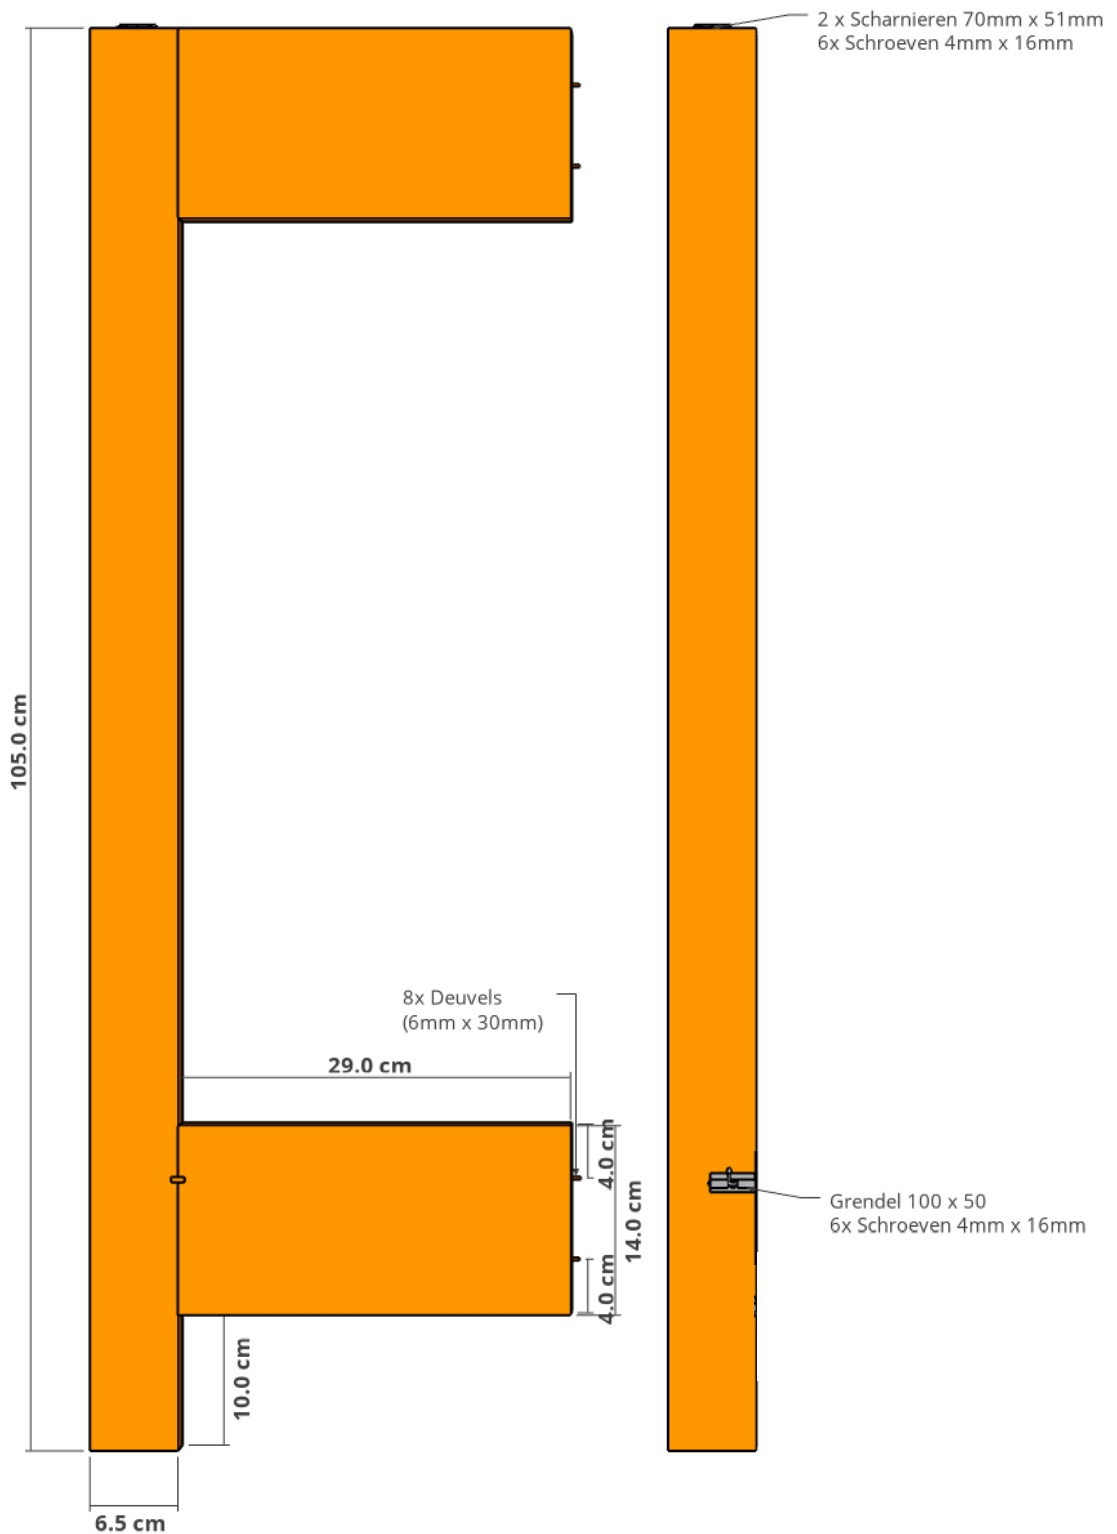

DEEL 4: BORRELKAST

De borrelkast bestaat uit een houten frame van 4 planken: planken VI en VIII. In dit houten frame bevestigen we planken van diverse afmetingen, zodat er een open kast ontstaat. Eén plank VIII wordt een (wijn)glazenhouder. Zaag 5 inhammen van 7 x 1,5 cm, met een afstand van 9 cm tussen iedere inham, zie afbeelding.

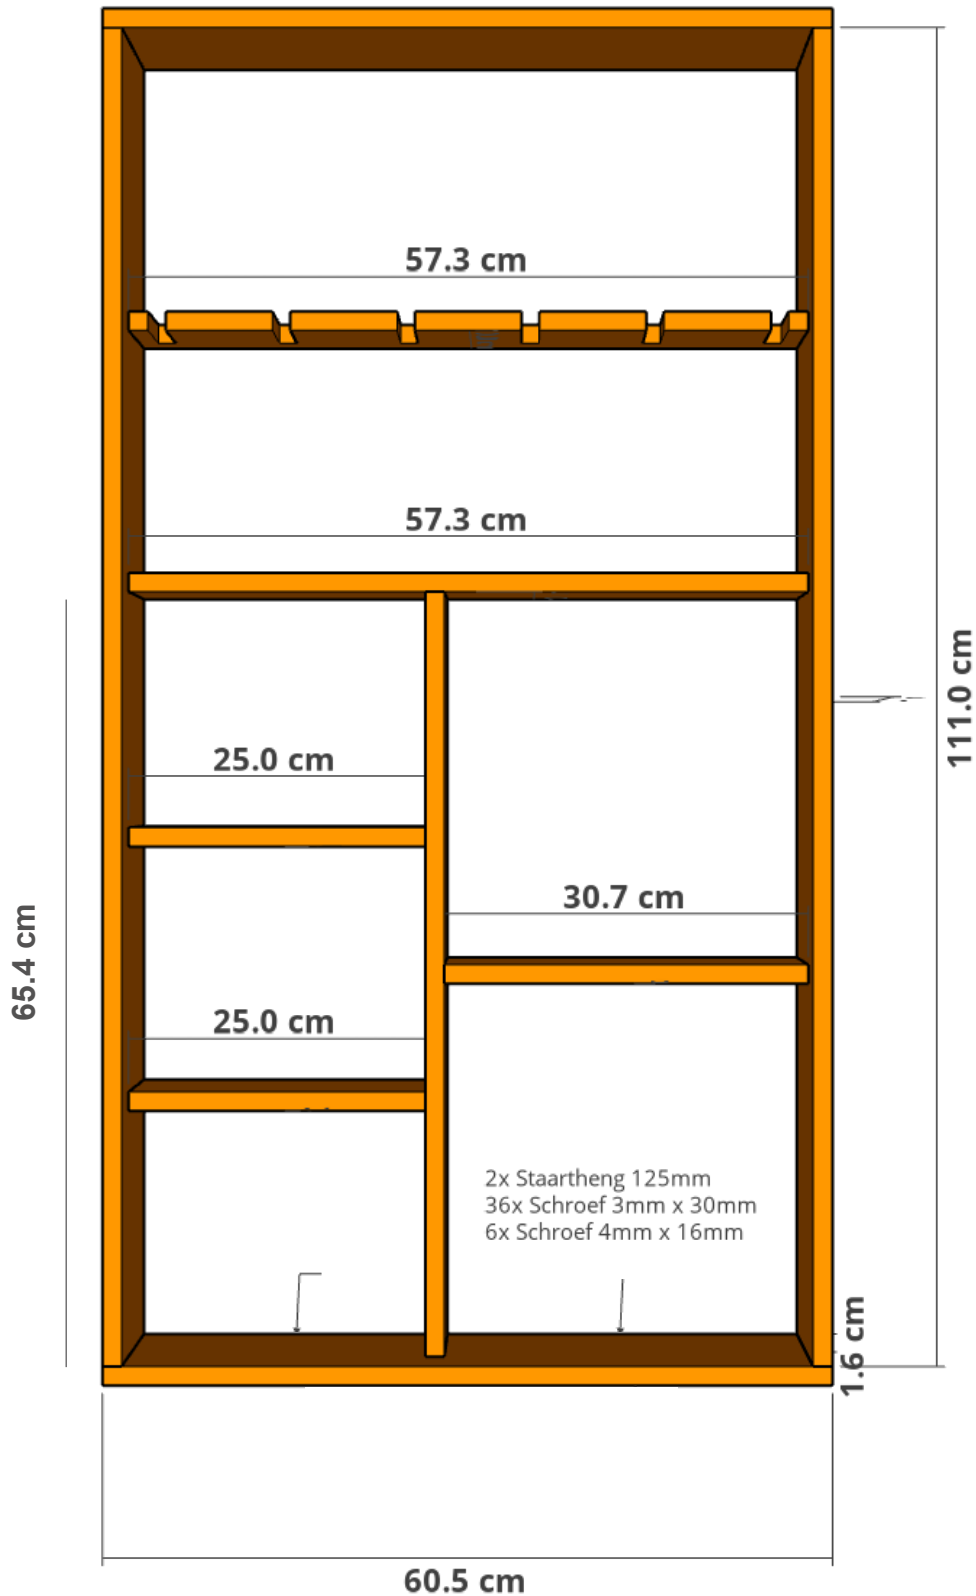

DEEL 5: DE MONTAGE

A: Grendel met sluitplaat


Plaats de sluitplaat van een van de grendel aan de rechteronderkant van de tafelpoot, zoals aangegeven op de afbeelding. Bevestig deze met 6 schroeven (4 x 16 mm). Bevestig de sluitplaat van de tweede grendel aan dezelfde kant, maar dan aan de bovenzijde van het tafelblad. Bevestig deze met 6 schroeven (4 x 16 mm). De andere zijden van de grendels komen op gelijke hoogte rechterzijde van de borrelkast.

B: Montage tafelblad - borrelkast

Bevestig de staarhengen met 3 schroeven (4 x 16 mm) per staarheng op de in de afbeelding aangegeven plekken in de borrelkast. Bevestig de andere zijden van de staarhengen met 3 schroeven (4 x 16 mm) per staarheng aan de andere korte zijde van de onderkant van het tafelblad.

C: Montage tafelblad - tafelpoot

Bevestig de 2 scharnieren aan de bovenkant van de tafelpoot met 3 schroeven per scharnier (4 x 16 mm). Bevestig de andere zijde van de scharnieren op gelijke breedte aan de onderkant van het tafelblad met 3 schroeven per scharnier (4 x 16 mm). Dit is de andere kant van het tafelblad dan waar de staarhengen bevestigd zijn. Zorg ervoor dat de scharnieren op dezelfde breedte worden geplaatst op de tafelpoot en het tafelblad, zodat de poot netjes naar binnen vouwt.

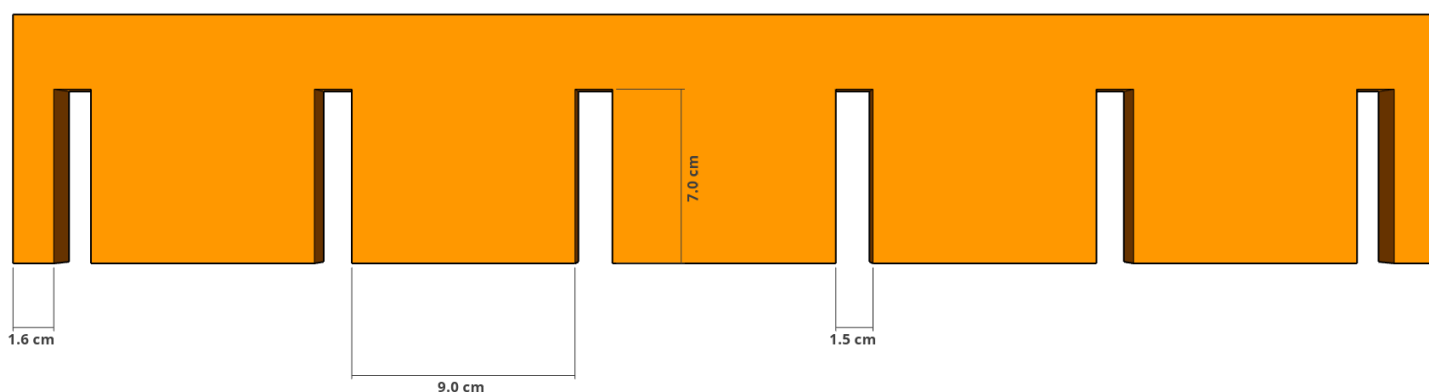

DEEL 6: BEVESTIGING AAN DE MUUR

D: Gebruik 2 beugelhoeken om de borreltafel aan de muur te bevestigen. Monteer de beugelhoeken aan de bovenzijde van de borrelkast.

De onderzijde van de borrelkast moet 110 cm boven de grond komen te hangen. Boor 4 gaten van 8 mm op de gewenste plekken in de muur en duw de pluggen in de gaten. Bevestig de beugels met de schroeven aan de muur.